



Gültig bis **31.12.2025**

PREISWERT

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

MADE IN GERMANY





U_g-Wert **1,23^{*)}**

E 1

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert **1,23^{*)}**

E 5

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 1.000-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert **1,23^{*)}**

E 10

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff S 1.600-1²⁾
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert **1,23^{*)}**

E 11

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.200-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 16 ¹⁾

U_g-Wert **1,23^{*)}**

Farbe RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 17 ¹⁾

U_g-Wert **1,23^{*)}**

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Griff S 1.600-1²⁾

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 20 ²⁾

U_g-Wert **1,19^{*)}**

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung Satiniertes Float

Griff S 800-2

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



E 21

U_g-Wert **1,14^{*)}**

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Griff S 1.600-1²⁾

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

^{*)} Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

¹⁾ Nur mit Motivverglasung möglich ²⁾ gegen Aufpreis






Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

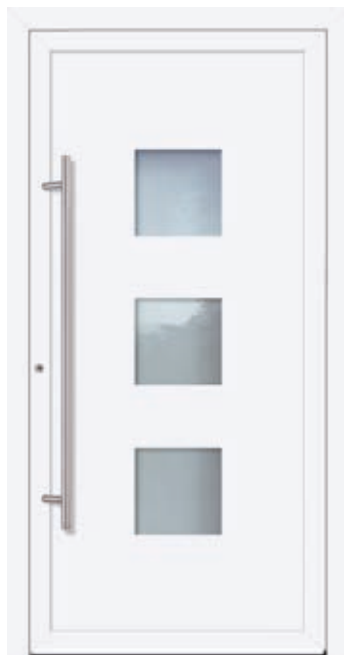

U_g-Wert **1,22^{*)}**

E 23

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 280 x 280 / 1.240 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert **1,25^{*)}**

E 30

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 1.600 mm

Griff S 1.600-1²⁾

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert **1,25^{*)}**

E 33 ¹⁾

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 360 x 1.600 mm

Griff S 1.600-1²⁾

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



U_g-Wert **1,25^{*)}**

E 34 ¹⁾

Farbe RAL 8077 Braun FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 360 x 1.600 mm

Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

^{*)} Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

¹⁾ Nur mit Motivverglasung möglich ²⁾ gegen Aufpreis

HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch
mehr **Stabilität**, mehr
Wärmedämmschutz,
hohe **Dichtigkeit** und
top **Schalldämmung**



PROFILSYSTEME

SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet

ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, bündig mit
Flügelprofil

EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

U_d-WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

Ohne Verglasung



TECHNIK

- 1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
 - Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert
- 2 3 DICHTUNGSEBENEN**
garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
 - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine Schraubenköpfe sichtbar
 - montagefreundlich
- 4 MIT EINSATZFÜLLUNG**
Füllungsstärke 42 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.





GRUNDAUSSTATTUNG



1



BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5



RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

6



STANGENGRIF IN EDELSTAHL

mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm
Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

3



BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7



RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

4



STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

8



BODENSCHWELLE

wärmegeklämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS


Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

VERGLASUNG**3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)**

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

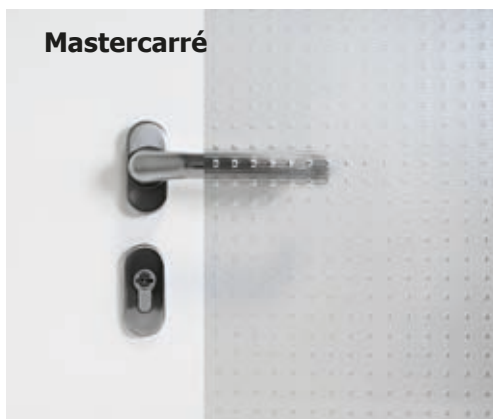Klarglas**Satiniertes Float****Motivverglasung**
(mattiert/ klar) ³⁾**Mastercarré****GRIFFE****1. Stangengriff in Edelstahl rund**

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 350-2	350 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

1**Längen (mm):**

320, 400, 600,
800, 1.000, 1.200

GRUND- / SONDERAUSSTATTUNG

SCHUTZBESCHLÄGE & INNENDRÜCKER




**Schutzbeschlag
Wechselgarnitur mit
Langschild, außen Knopf
abgekröpft und Kernzieh-
schutz**

Farbe EV1



**Schutzbeschlag
Drückergarnitur mit Lang-
schild und Kernziehschutz**

Farbe EV1



**Innendrucker
mit ovaler Rosette**

Farbe EV1



**Innendrucker
mit ovaler Rosette²)**

Farbe Edelstahl



SONDERAUSSTATTUNG

GRIFFE ²) ⁴)

2. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

3. Stangengriff Edelstahl rechteckig

40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)



Längen (mm)
1.600

Längen (mm)
1.600

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME ²⁾**ENTRASys+ FD ⁴⁾**

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

**ENTRAcode+ ⁴⁾**

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

**SOMweb –
Die sichere Smart-Home-Lösung**

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause.

Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit
Integrierter Server
- Videofunktion
Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration
(Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

**ekey dLine
Fingerprint für Türblatt**

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

**Öffnen mit dem Handsender**

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



⁵⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.
Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen / inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

SONDERAUSSTATTUNG

EINFACH NACHRÜSTEN ²⁾

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie- / Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.



Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

DIGITALER TÜRSPION ²⁾

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Monitor aufgesetzt

²⁾ gegen Aufpreis ^{*)} Stand Juni 2023 ^{**) Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen:}

Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ²⁾**3-fach Verglasung („warme Kante“)**

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

**Breites Seitenteil**

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

**Schmales Seitenteil**

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

OBERLICHTER ²⁾

In verschiedenen Ausführungen

2-FARBIG ²⁾

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND ²⁾

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER ²⁾**Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung**

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindesttürbreite 950 mm

**WEITERES ZUBEHÖR**

Auf Anfrage



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

ALLGEMEINE HINWEISE

APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Rahmen und Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe
2.000 mm



Höhe
2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.





Besuchen Sie uns in unserem Ausstellungsraum

Wir haben nicht nur Haustüren zu bieten!

Öffnungszeiten (Für eine Beratung bitte vorab einen Termin vereinbaren!)

Mo. – Do.: 07.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr

Freitag: 07.30 – 12.00 Uhr



Die Qualität bestimmt der Mensch

einenkel toranlagen GmbH · Benzstraße 10 · 89079 Ulm-Donautal
Fon 07 31 · 401 97 · 0 · Fax 07 31 · 401 97 · 90 · info@einenkel-ulm.de · www.einenkel-ulm.de

Stand 03/2025. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.